



SPEZIFIKATIONEN

Aufputz-Wannenthermostat

Red canyon PVD


Integrierte Sicherheitssperre bei 38° C

Rückflussverhinderer


Luftsprudler mit Antikalk-Funktion M 24 x 1

Abgang ø 1/2"

Verpackung: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m³ / 3,6 kg

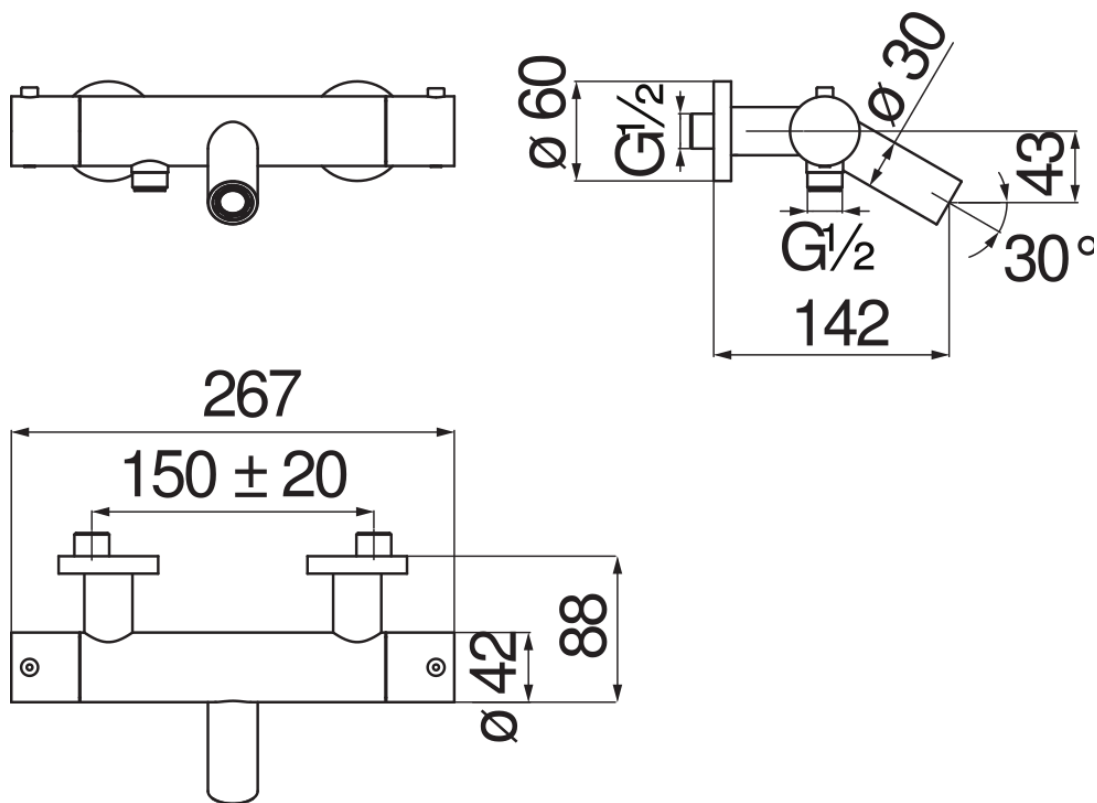

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: HEISSES / KALTES WASSER

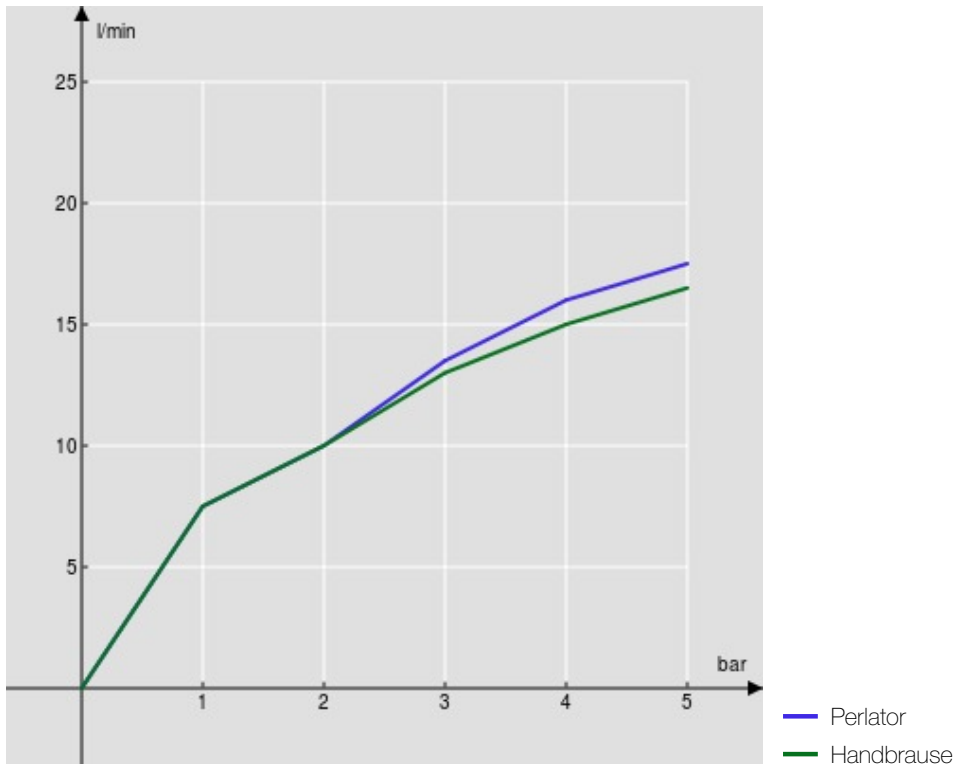

FLÜSSIGKEITS DIAGRAMM: GEMISCHT WASSER

