



SPECIFICHE

Parte esterna termostatico a 4 vie

Chrome

Blocco di sicurezza 38° C

Montaggio verticale o orizzontale

Imballo: 41 x 21 x 7 cm / 0,006027 m<sup>3</sup> / 1,62 kg

CERTIFICAZIONI



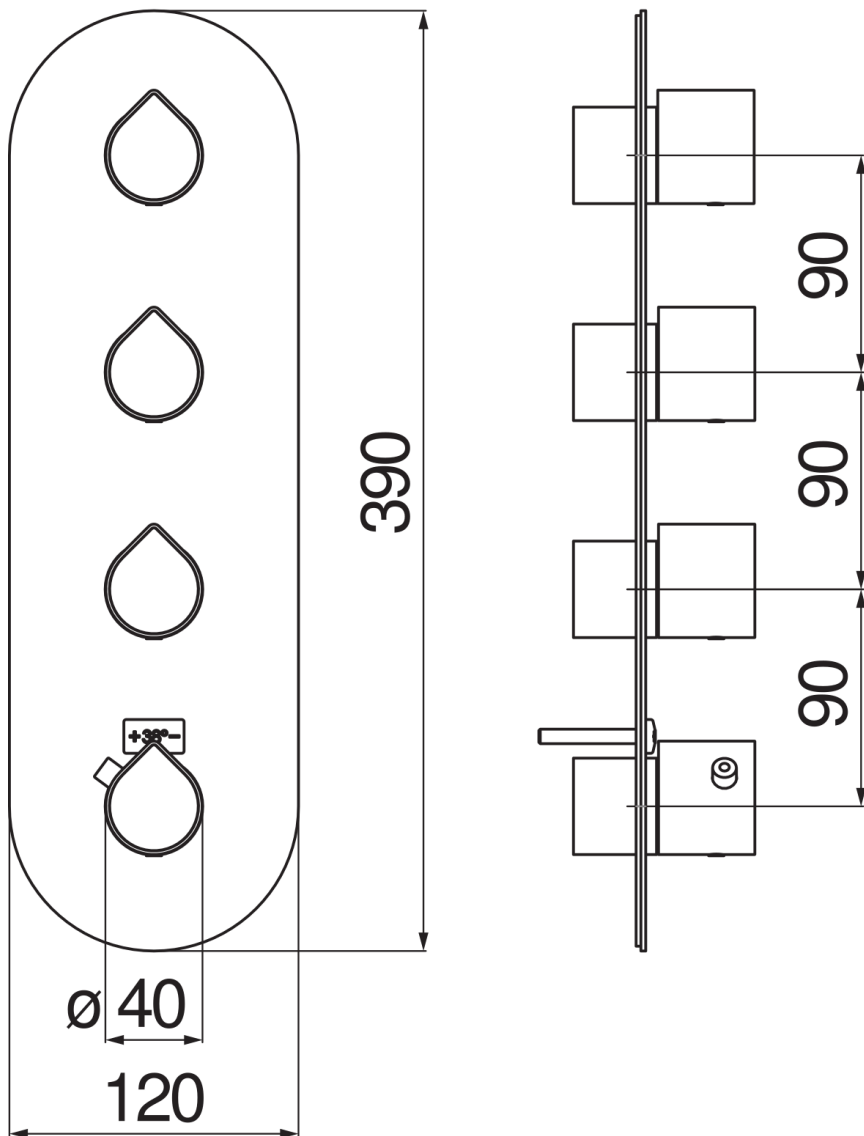


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA CALDA/FREDDA

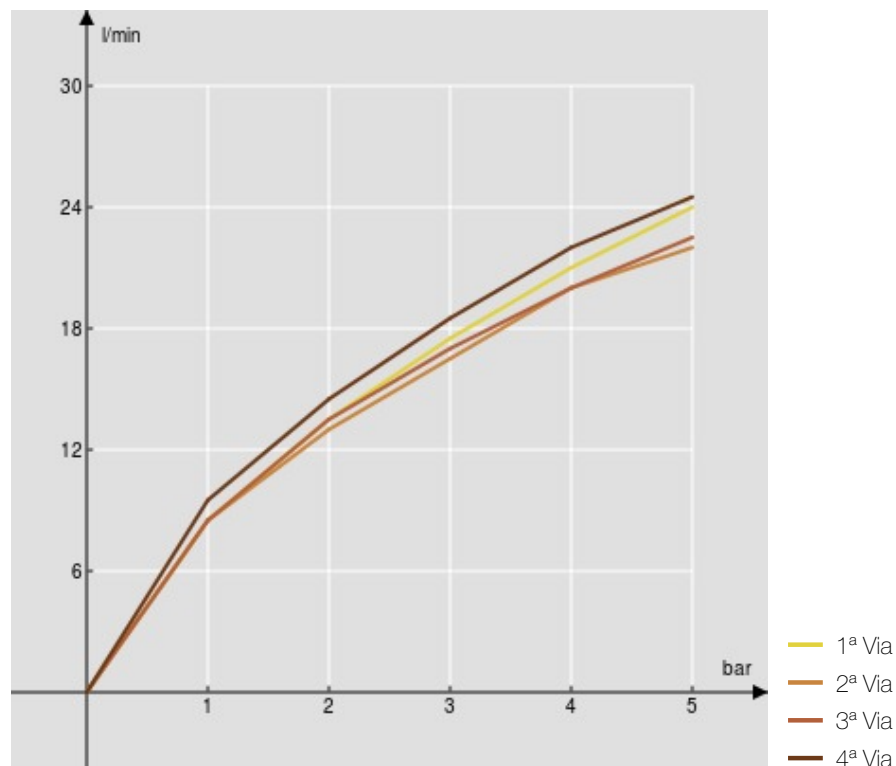


DIAGRAMMA DI PORTATA: ACQUA MISCELATA

