



технические характеристики

Наружный термостатический смеситель

Chrome

Защитное прерывание при температуре 38° C


Невозвратные клапаны

Излив ø 1/2"


упаковка: 24 x 25 x 8 cm / 0,0048 m³ / 3,1 kg

СЕРТИФИКАТЫ



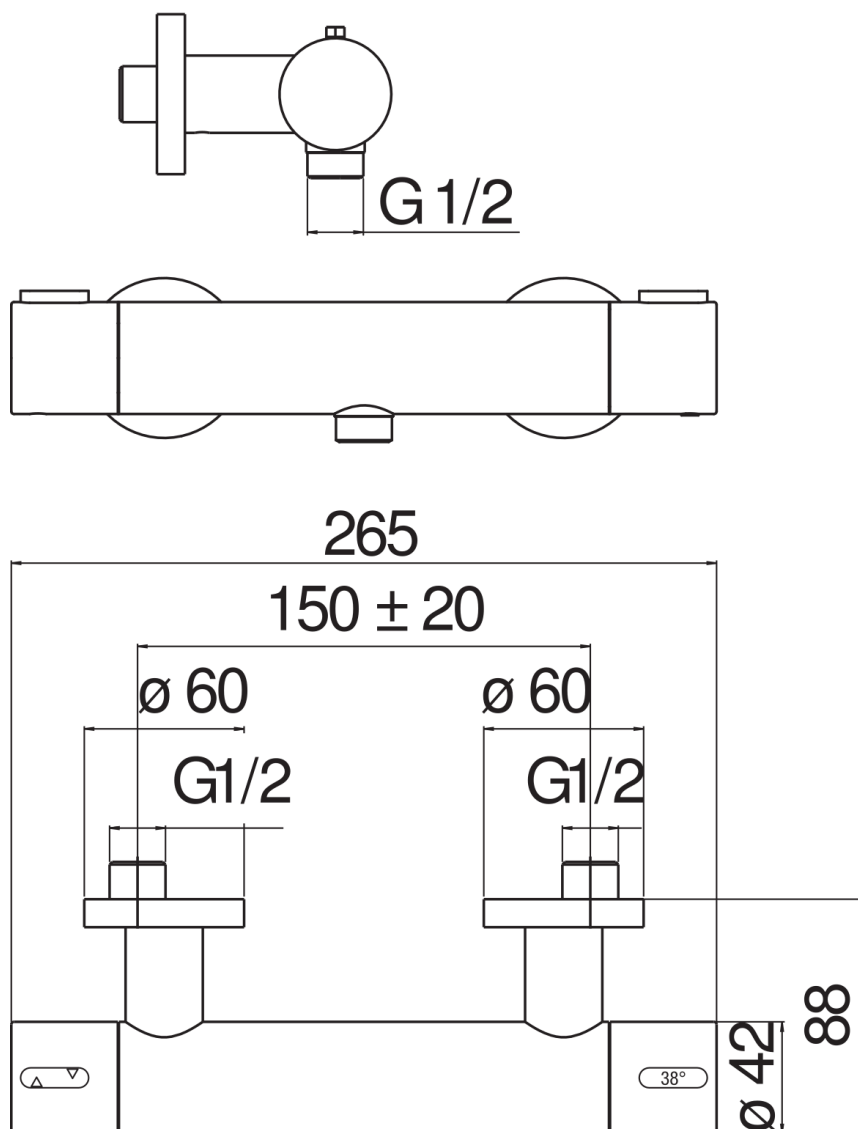

FLOW RATE DIAGRAM: HOT/COLD WATER

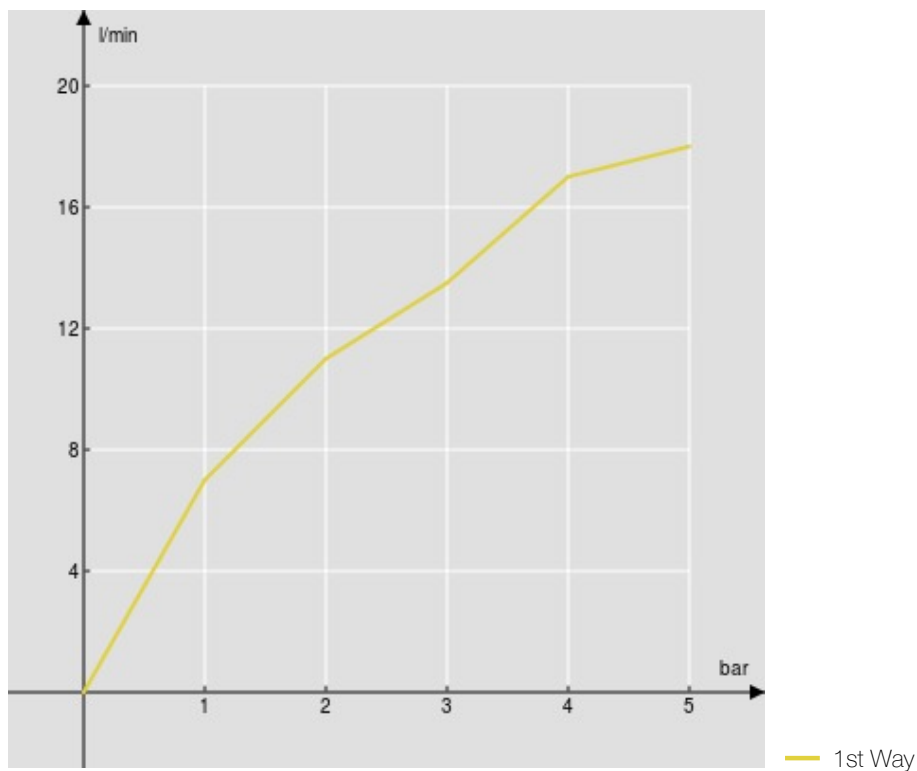

FLOW RATE DIAGRAM: MIXED WATER

